


客户确认	
日期	

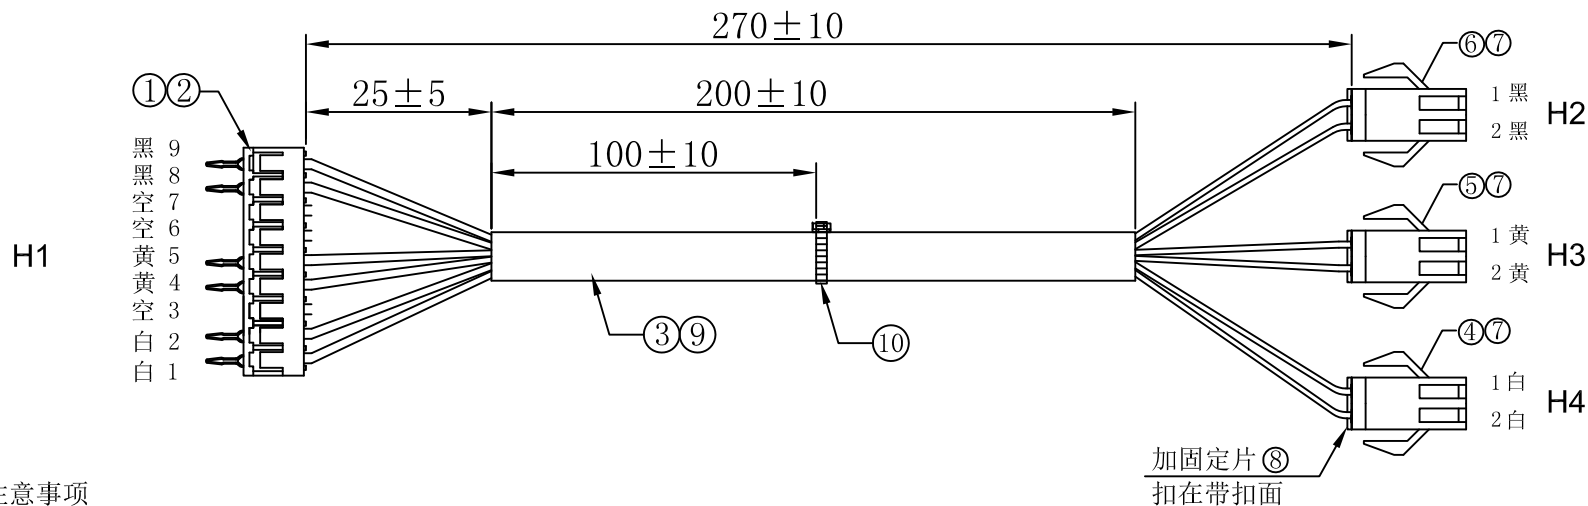

注意事项

1. 两端剥皮 2.5 ± 0.5 mm后打压端子，并按图示穿壳
2. 单PN端子与线材保持力 ≥ 3 KG;
1. 导通阻抗 < 2 欧姆;
3. 同种颜色不分正负极;
4. SM-2P公壳必须选用华富;
5. SM公母胶壳插拔力:插入力不大于8N/孔拔出时不小于3N/孔。

包装方式: 50PCS/把,

接点表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H2								1	2
H3				1	2				
H4	1	2							
颜色	白	白	/	黄	黄	/	/	黑	黑

10	白色尼龙扎带 3*100	1	PCS	/
9	黑色PVC套管 $\square 7.0 \times 200$ mm 300V 105° C	1	PCS	/
8	2507H-2P 公壳固定器 红 (SM-2PST红色锁片)	3	PCS	/
7	2507T 母端子(SM-Y端子)	6	PCS	/
6	2507H-2P PITCH:2.5mm 公壳 黑色	1	PCS	/
5	2507H-2P PITCH:2.5mm 公壳 黄色	1	PCS	/
4	2507H-2P PITCH:2.5mm 公壳 白色	1	PCS	/
3	UL1007#24 镀锡铜 黑*2,黄*2,白*2	各282	mm	/
2	SCN-T	6	PCS	/
1	SCN180H-9P Pitch:2.5MM	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
业务:	日期:	品名规格: 4H/SCNH-9P+2507H-2P*3+UL1007#24 L=270mm			
制图:	日期:	客户料号	R30073006		
SX A	2019-9-9	单位	mm	比例	/
		图纸编号	S007240032		版本