


客户确认	
日期	

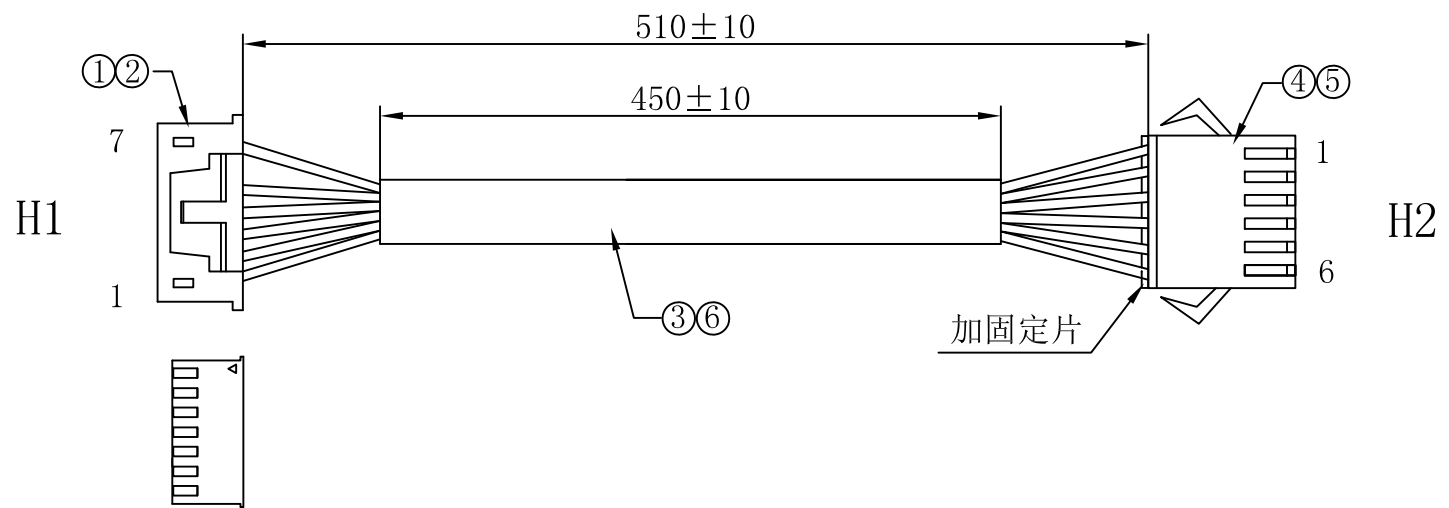

加工说明:

1. 线材H1端剥皮 $2.5^{+0.5}_0$ mm后打压2501T;H2端剥皮 $2.5^{+0.5}_0$ mm, 打压2507T、并按图示穿壳。
2. 端子与线拉力大于2.5KG/F,
3. 导通阻抗 <2 欧姆;无短路. 断路. 错位等不良。
4. 做完导通测试后需打点标识。

接线表:

H1	1	2	3	4	5	6	7
H2	6	5	4	3	2	/	1
颜色	灰	紫	绿	橙	白	/	黑

7	2507H-6P 公壳固定器 红 (SM-6PST红色锁片)	1	PCS	/
6	PVC套管 $\phi 6.0$ 黑色 L=450MM 300V 105° C	1	PCS	/
5	2507T 母端子 (SM-Y端子)	6	PCS	/
4	2507H-6P 公壳 黑色 (SM2.5公壳)	1	PCS	/
3	UL1007#26 黑/白/橙/绿/紫/灰	各523	mm	/
2	2501T	6	PCS	/
1	2501H-7P 带扣 Pitch:2.5	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:
业务:	日期:
制图:	日期:
SXA	2019-11-23

Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD

品名规格:
2H/2501H-7P带扣+2507H-6P+1007#26 L=510mm

客户料号: R30073477 (MEG-190282)

单位	mm	比例	/	
----	----	----	---	--

图纸编号: S007220308 版本: A