


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2019-09-19

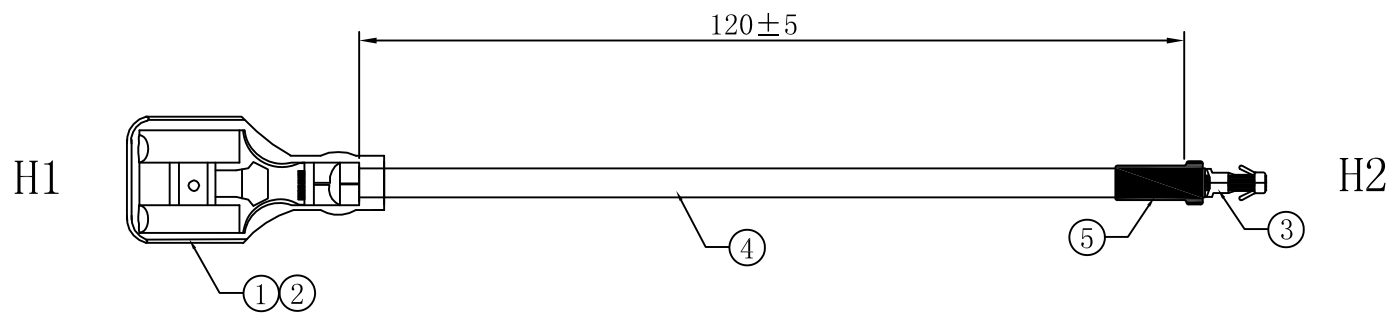

注意事项:

1. 导通阻抗<2欧姆
2. 250型端子16AWG端子拉力≥13.1kg, 基板端子16AWG拉力≥2kg,
3. 250型端子选用 KET, JST, 珠城, 信昇任意一家
4. 基板端子需做插板测试

加工说明:

1. H1端剥5±0.5mm, 打250端子; H2端剥4.5^{+0.5}₋₀mm, 打基板端子。

5	热缩管 φ 3.0 黑色 L=15MM/ROHS&REACH	1	PCS	/
4	UL1015 16AWG 镀锡铜 棕色	135	mm	/
3	B1811T2P-2E 基板端子 φ 2.4(PCB开孔2.3)	1	PCS	/
2	250T 透明护套	1	PCS	/
1	端子 TP25032A-ZC 250型带锁扣	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:	品名规格: 2H/250T带锁扣+基板端子 φ 2.3+UL1015#16 客户料号: R30072742 (MEC-170428)			
制图:	日期:	单位	mm	比例	/
SXA	2019-09-19	图纸编号:		S007220300	版本 A