


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
	A版	新版图面	2019-09-19

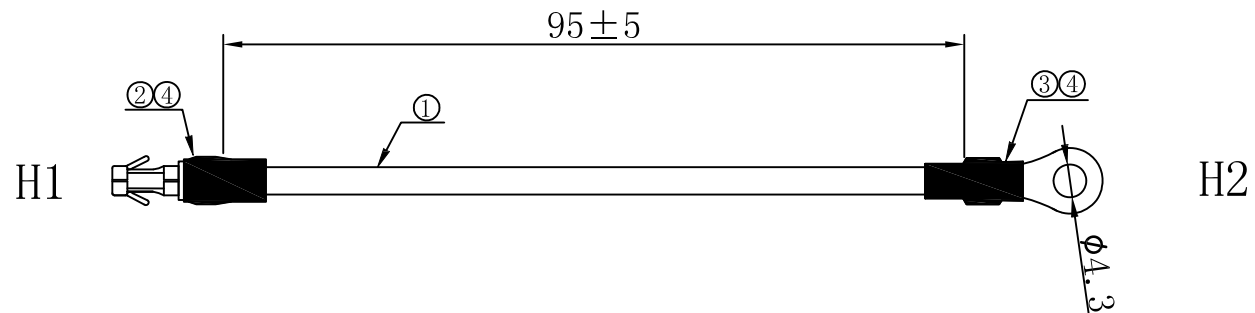

注意事项:

1. 线材H2端剥皮 $5.0 \begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm后打压圆形型端子
2. 线材H1端剥皮 $4.7 \begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0 \end{smallmatrix}$ mm后打压基板端子
3. 圆型端子拉拔力须大于13.1Kg/F, 基板端子拉拔力须大于2.0Kg/F
4. 基板端子需做插板测试
5. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗2欧姆
6. PCB板开孔2.3mm

料带尺寸 $0 \sim 0.5$ MM

					核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD					
4	热缩套管 □3.5 黑色 L=15MM	2	PCS	/	业务:	日期:	品名规格: 2H/圆形端子R4.3T+基板端子 φ 2.3+UL1015#16 黄注绿 L=95MM					
3	圆形端子 □4.3T 外径7.5 T=0.5(7543)	1	PCS	/			客户料号: R30072746 (MEG-170432)					
2	B1811T2P-2E 基板端子 φ 2.4(PCB开孔2.3)	1	PCS	/	制图: SXA	日期: 2019-09-19	单位	mm	比例	/	⊕	≡
1	UL1015#16 镀锡铜 黄注绿	112	MM	/			图纸编号: S007220299		版本	A		
序号	材料规格	用量	单位	代码								