


客户确认	
日期	

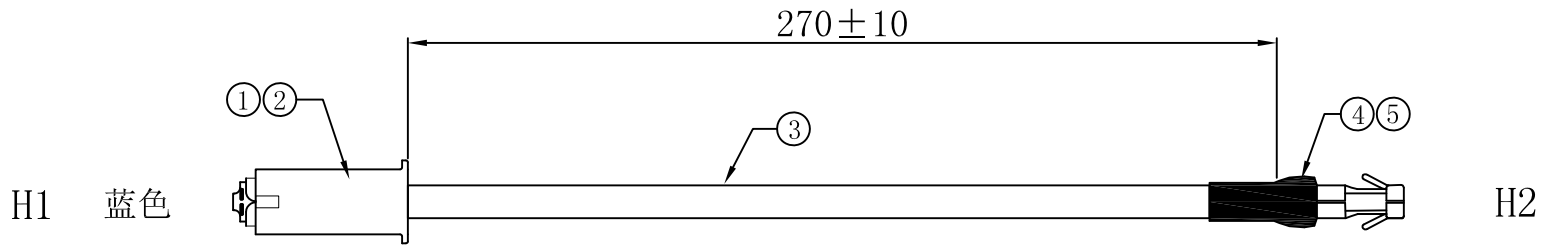

加工说明:

1. 线材两端剥皮 5.5 ± 0.2 mm, 打端子.
2. 导通阻抗: < 2 欧姆.
3. H1端端子与线材保持力 ≥ 11 KG,
H2端基板端子与线材保持力 ≥ 2 KG.
4. 线材需过双面板(耐熔损)
5. 基板端子需做插板测试

包装方式: 100PCS/扎

					核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD					
					业务:	日期:	品名规格: 2H/TE 179970-1+基板端子□2.3+UL1015#16 蓝 L=270mm					
					制图: SXA	日期: 2019-9-12	客户料号		R30072029 (MEG-150484)			
5	热缩套管 (CB-HFT) 黑色 □3.5 16±2MM	1	PCS	/			单位	mm	比例	/	⊕	◀
4	基板端子 (B1811T2P-2E) PCB开孔2.3±0.1	1	PCS	/			图纸编号		S007220293		版本	A
3	UL1015#16AWG 蓝色 镀锡铜	290	mm	/								
2	TE 179970-1 自然色 /胶壳	1	PCS	TE								
1	TE 179974-1 250(0.8)端子 (带锁扣)	1	PCS	TE								
序号	材料规格	用量	单位	代码								