


客户确认	
日期	

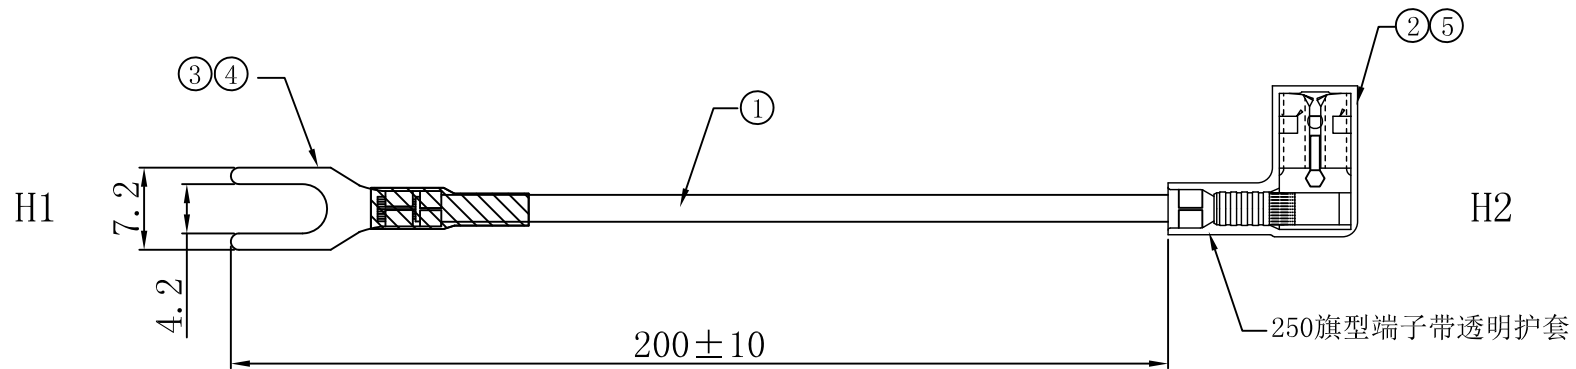

加工说明:

1. 线材两端剥皮 $5.0^{+0.5}_0$ mm, 打端子。
2. 导通阻抗: < 2欧姆。
3. Y型端子和250端子与线材保持力 ≥ 13 KG
4. H2端胶壳端子选用品牌:KET、JST、珠城、信昇其中一家

					核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD					
					业务:	日期:	品名规格: 2H/Y型端子4.2T+250旗型端子+UL1015#16 橙 L=200mm					
5	端子护套 250 旗形 透明护套	1	PCS	/			客户料号		R30073366 (MEG-190160)			
4	热缩管 $\phi 4.0$ 黑色 L=15mm	1	PCS	/			单位	mm	比例	/		
3	Y型 4.2*7.2*T0.6 连带端子 (652206-BS-2)	1	PCS	/	制图:	日期:						
2	250T(0.8) 旗形端子 带锁扣 (TF250 30A)	1	PCS	/	SX A	2019-08-18	图纸编号		S007220286		版本	A
1	UL1015#16AWG 镀锡铜 橙色	200	mm	/								
序号	材料规格	用量	单位	代码								