


客户确认	
日期	

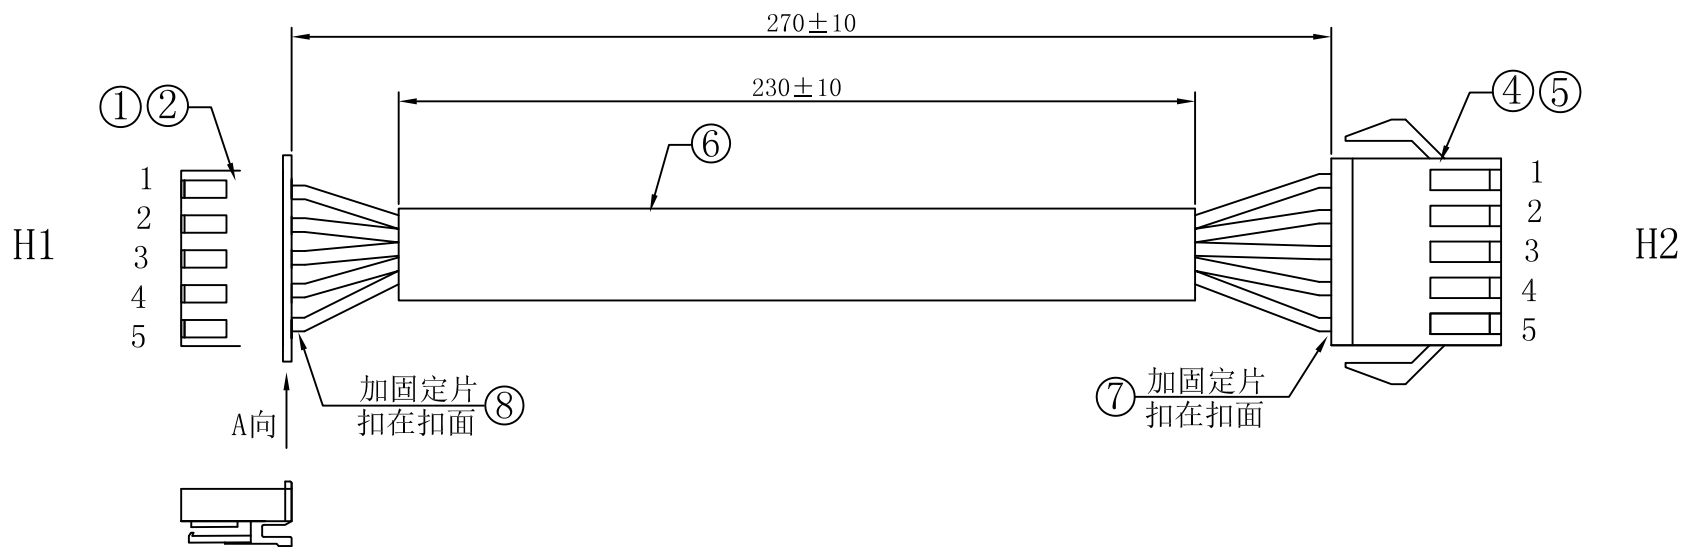

注意事项:

1. 线材两端剥皮 $2.5 \pm 0.5$ mm后打压端子，并按图示穿壳

1.

序号	材料规格	用量	单位	代码	核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 Ckmtw CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD					
6	黑色PVC管 $\square 6 \times 230$ mm 600V 105° C	1	PCS	/	业务:	日期:	品名规格: 2H/XHD-5Y+2507H-5P+UL1007#26 L=270mm					
5	2507T 母端子 (SM2.5母端子)	5	PCS	/			客户料号 R30073364 (EMG-190080)					
4	2507HP-5P 黑色 (SM2.5公壳) Pitch:2.5MM	1	PCS	/	制图: SXA	日期: 2019-07-18	单位	mm	比例	/		
3	UL1007#26AWG 镀锡铜 橙,灰,黄,黑,白	各282	mm	/			图纸编号: S007220285					
2	2501T	5	PCS	/			版本	A				
1	XHD-5Y 白色	1	PCS	/								