


客户确认	
日期	

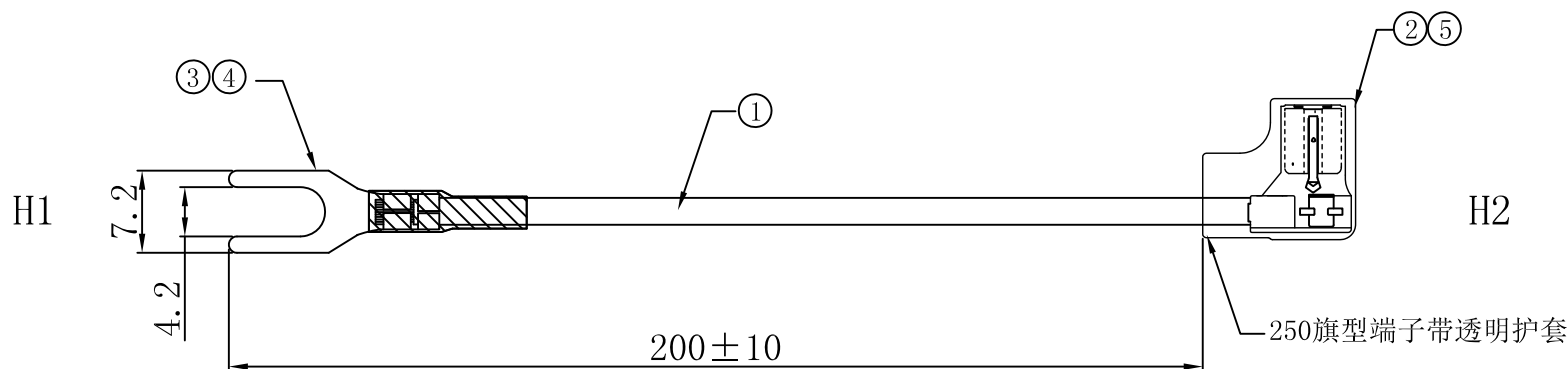

加工说明:

1. 线材两端剥皮 $5.0^{+0.5}_0$ mm, 打端子。
2. 导通阻抗: < 2欧姆。
3. 圆环端子和250端子与线材保持力 ≥ 13 KG
4. P2端胶壳端子选用品牌: KET、JST、珠城、信昇其中一家

					核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD				
					业务:	日期:	品名规格: 2H/Y型端子4.2T+250旗型端子+UL1015#16 蓝 L=200mm				
					制图:	日期:	客户料号		R30073369 (MEG-190159)		
5	端子护套 250 旗形 透明护套	1	PCS	/	SX A	2019-08-18	单位	mm	比例	/	
4	热缩管 $\phi 4.0$ 黑色 L=15mm	1	PCS	/			图纸编号	S007220283		版本	A
3	Y型 4.2*7.2*T0.6 连带端子 (652206-BS-2)	1	PCS	/							
2	250T(0.8) 旗形端子 带锁扣	1	PCS	/							
1	UL1015#16AWG 镀锡铜 蓝色	200	mm	/							
序号	材料规格	用量	单位	代码							