


| | |
|------|--|
| 客户确认 | |
| 日期 | |

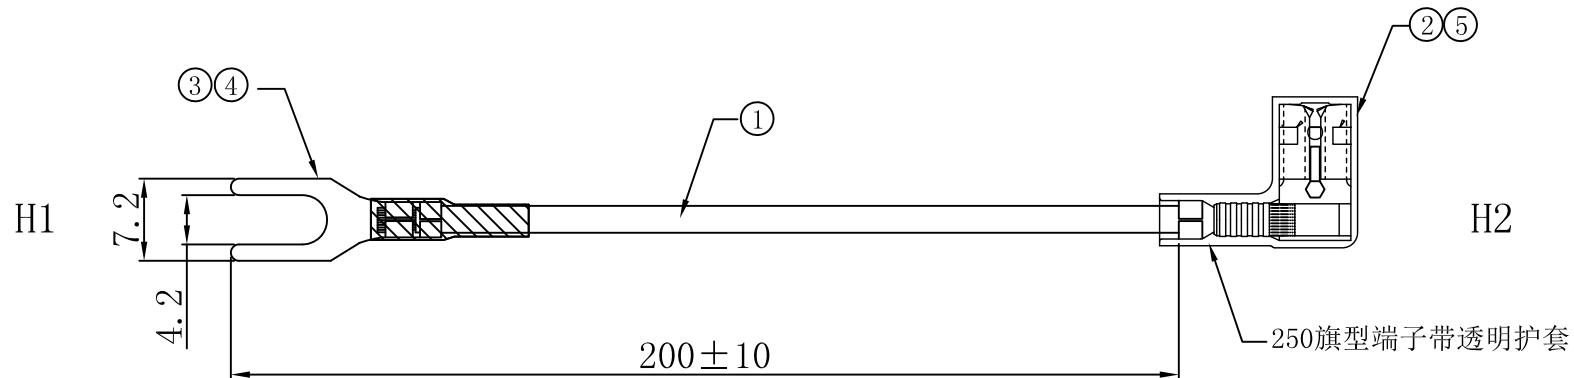

加工说明:

1. 线材两端剥皮 $5.0^{+0.5}_{-0}$ mm, 打端子。
2. 导通阻抗: < 2欧姆.
3. Y型端子和250端子与线材保持力 $\geq 13\text{KG}$
4. P2端胶壳端子选用品牌: KET、JST、珠城、信昇其中一家

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----|-----|----|-----|------------|--|----|----|---|--|
| | | | | | 核准: | 日期: | Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD | | | | |
| | | | | | 业务: | 日期: | 品名规格: 2H/Y型端子4.2T+250旗型端子+UL1015#16 棕 L=200mm | | | | |
| 5 | 端子护套 250 旗形 透明护套 | 1 | PCS | / | | | 客户料号 R30073365 (MEG-190252) | | | | |
| 4 | 热缩管 $\phi 4.0$ 黑色 L=15mm | 1 | PCS | / | | | 单位 | mm | 比例 | / | |
| 3 | Y型 4.2*7.2*T0.6 连带端子 (652206-BS-2) | 1 | PCS | / | | | 图纸编号 S007220282 | | | | |
| 2 | 250T(0.8) 旗形端子 带锁扣 | 1 | PCS | / | | | 版本 A | | | | |
| 1 | UL1015#16AWG 镀锡铜 棕色 | 200 | mm | / | 制图: | 日期: | | | | | |
| 序号 | 材料规格 | 用量 | 单位 | 代码 | SXA | 2019-08-18 | | | | | |