


客户确认

日期



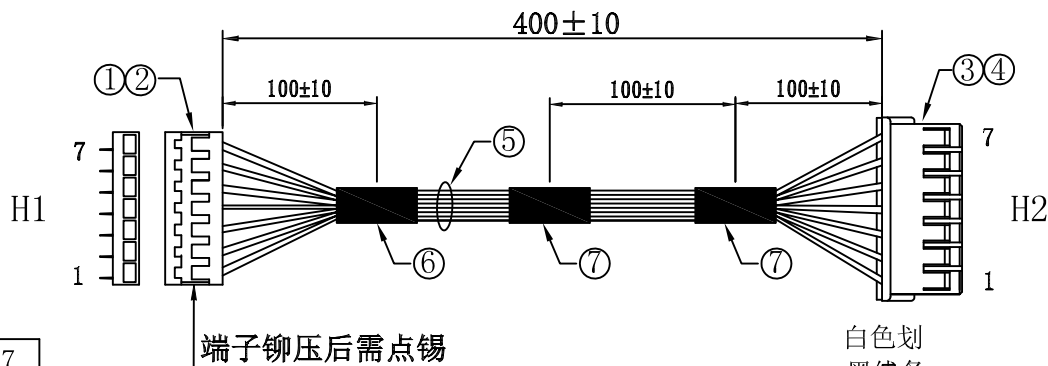


接线表:

H1	1	2	3	4	5	6	7
H2	7	6	5	4	3	2	1
颜色	黑	白	红	棕	绿	蓝	紫

注意事项:

1. 线材H1端剥线2.5 mm 打压SCN90T端子
2. 线材H2端剥线2.5<sup>+0.5</sup><sub>-0</sub> mm 打压2511T端子
3. 线材端子与胶壳的拉力须大于2Kg/F<sup>+0.5</sup>
4. H1端SCN90T端子压接后需点锡
5. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗3欧姆。

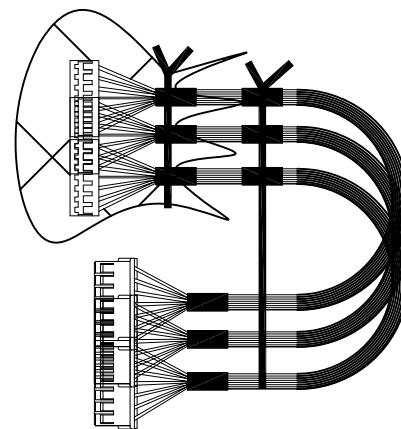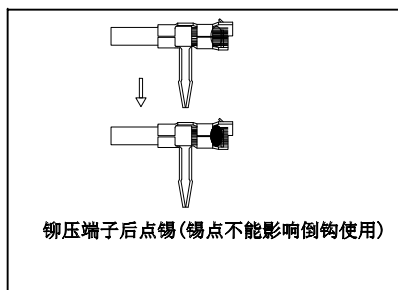

包装图



包装方式: 50PCS/把用气泡片包住H1端对折, 如右图。

6	φ 6.0 热缩套管 黑色 L=10MM	3	PCS	WR00	核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD				
5	UL1007#26 黑, 白, 红, 棕, 绿, 蓝, 紫	413	mm	XS00							
4	2511T (172031-M2)	7	PCS	RDDZ	审核:	日期:	品名规格:				
3	2511H-7P (N1020-9107) 白划黑线	1	PCS	RDDZ			2H/SCN90H-7P+2511H-7P+1007#26 L=400MM				
2	SCN90° T	7	PCS	HF04	制图: luli-Liu	日期: 2017-04-11	客户料号	R30072400			
1	SCN90H-7P Pitch:2.5mm	1	PCS	HF04			单位	mm	比例	/	
序号	材料规格	用量	单位	代码			图纸编号	S007220269		版本	A