


| | |
|------|--|
| 客户确认 | |
| 日期 | |

| 标记 | 版次 | 变更内容 | 日期 |
|----|----|------------------------------|------------|
| / | A版 | 新版图面 | 2018-03-24 |
| ▽ | B版 | 修改基板端子B1811T0P-2E变更为P1811T-C | 2018-04-26 |

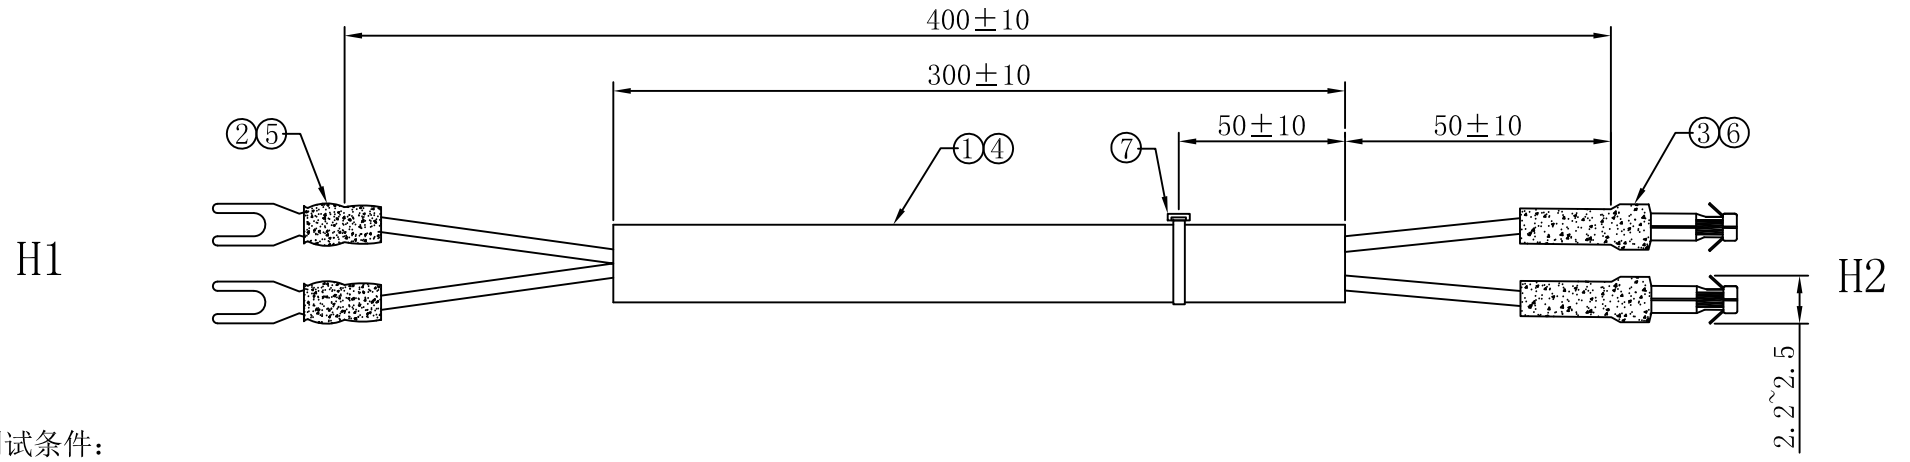

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 2\Omega$

注意事项:

1. H1端剥5.5~6.0mm, 打压Y型端子; H2端剥4.5~5mm, 打压基板端子
2. 套管需热缩
3. Y型端子拉力大于7.3kg; 基板端子拉力大于3kg

| | | | | |
|----|--|-------|-----|----|
| 7 | 尼龙扎带3.0*100MM 白色 | 1 | PCS | |
| 6 | φ 3.0 热缩管 黑色 L=15mm | 2 | PCS | |
| 5 | φ 3.0 热缩管 黑色 L=15MM | 2 | PCS | |
| 4 | 内径 φ 6.0 PVC套管 黑色 300V 105度 偏软 L=300MM | 1 | PCS | |
| 3 | P1811T-C 基板端子 φ 1.8 | 2 | PCS | |
| 2 | U型端子 3.7*7.2*0.4 雾锡 连带端子 (65210-BS) | 2 | PCS | |
| 1 | UL1015#20 棕 | 415*2 | mm | |
| 序号 | 材料规格 | 用量 | 单位 | 代码 |

| | | |
|--|------------|--|
| 核准: | 日期: | Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD |
| 审核: | 日期: | |
| 品名规格: 2H/Y型端子 3.7T*2+φ1.8 基板端子*2+1015#20 L=400MM | | |
| 制图: | 日期: | 客户料号 R30072855 样品编号 2018020264 |
| 夏胜六 | 2018-03-24 | 单位 mm 比例 / 图纸编号: S007220231 版本 B |