客户确认	
日　期	

标记	版次	变　更　内　容	日　期
/	A版	新版图面	2018-03-09

测试条件：

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗：≥10MΩ
4. 导通阻抗：≤2Ω

H1

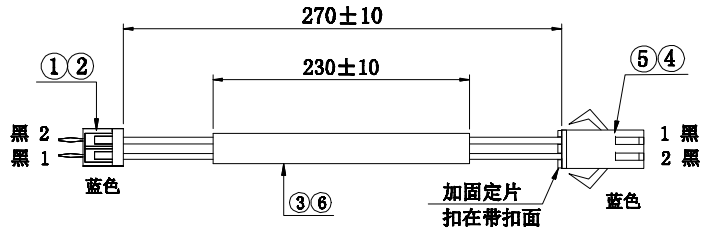

H2

注意事项：

1. H1剥$2.2^{+0.3}_{-0}$mm，打压SCN180T
2. H2剥$3.0^{+0.5}_{-0}$mm，打压2507T
3. 端子拉力3kg
4. SM胶壳插拔力：插力大于8N/孔，拔力不小于3N/孔
5. 插头不分正负极

序号	材料规格	用量	单位	代码
7	2507H-2P 公壳固定器 红 (SM-2PST红色锁片)	1	PCS	
6	内径∮3.5 PVC套管 黑色 300V 105度 (GET-300)L=230MM	1	PCS	
5	2507T 母端子(SM-Y端子)	2	PCS	
4	2507H-2P 公壳 蓝色 (SM-2P 胶壳)	1	PCS	
3	UL1007#24 黑	283*2	mm	
2	SCN180 T(SCN-T)镀锡	2	PCS	
1	SCN180H-2P (SCN2.5)蓝色	1	PCS	

核准：

审核：

制图：

夏胜六　2018-03-09

Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD

品名规格：2H/SCN180H-2P蓝色+2507H-2P蓝色+1007#24L=270MM

客户料号		样品编号	201802067
单位	mm	比例	/
图纸编号：	S007220223	版本	A