


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2018-03-06

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 2\Omega$

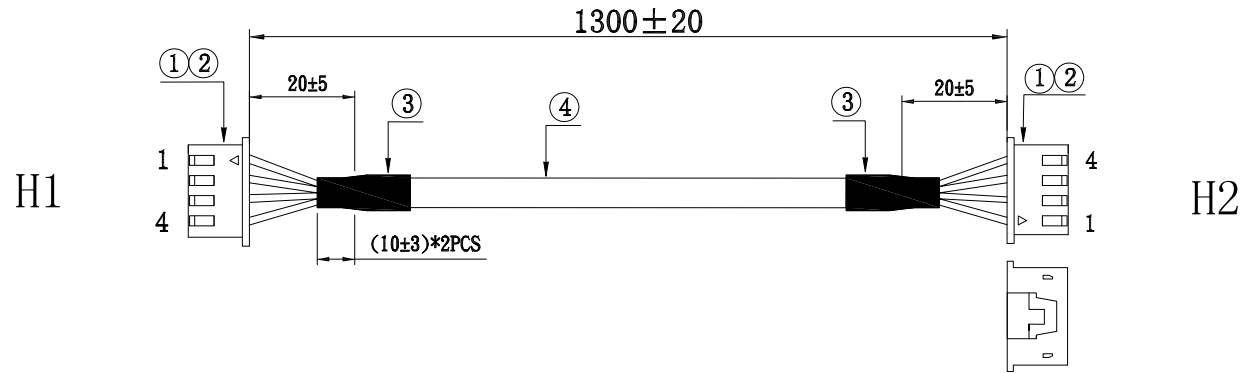


注意事项:

1. 两端剥外被 $28\pm 1mm$, 芯线剥 $2.5\pm 0.3mm$, 打压2501T, 线材与端子铆压拉力须大于2KG
2. 胶壳插拔力: 插力不大于8N/孔, 拔出力不小于3N/孔
3. 胶壳背面两点可有可无
4. 按右图尺寸要求扎线,

包装方式: 每10PCS/扎,

接点表

H1	1	2	3	4
H2	1	2	3	4
颜色	黄	黑	绿	红

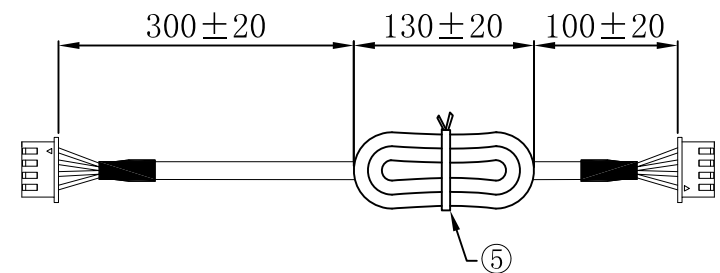

扎线示图

5	黑色扎带 (带铁芯) L=120MM	1	PCS	/
4	UL2464#26-4C+AL/红黑黄绿 (镀锡铜) OD4.0MM 黑色外被	1315	mm	WL00
3	φ 3.5 热缩管 黑色 L=20MM	2	PCS	WR00
2	2501T镀锡 (XH2.5端子) 磷铜	8	PCS	JD00
1	2501H-4P 带扣 (XH2.5带扣孔座)	2	PCS	JD00
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:				
制图:	日期:	品名规格:			
夏胜六	2018-03-06	2H/2501H-4P带扣*2+UL2464#26+AL L=1300MM			
		客户料号	R30072856		
		单位	mm	比例	/
		图纸编号:	S007220221	版本	A