



△	B版	新增包装	2018-04-03
△	C版	线材长度82mm变更为92mm 玻纤管长度60mm变更为65mm	2019-01-24

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 3\Omega$

注意事项:


1. H1端剥2. $2_{-0}^{+0.5}$ mm, 打压SCN180T
2. H2端剥3. $0_{-0}^{+0.5}$ mm, 打压2507T
3. H2端需打硅胶
4. SCN端子铆压后需加锡
5. 端子拉力大于2kg
6. SM端子公母胶壳插拔力不大于8N/孔, 拔出力不小于3N/孔
- △7. 包装方式: 25PCS/扎, 用气泡片包住H1端扎一扎带。

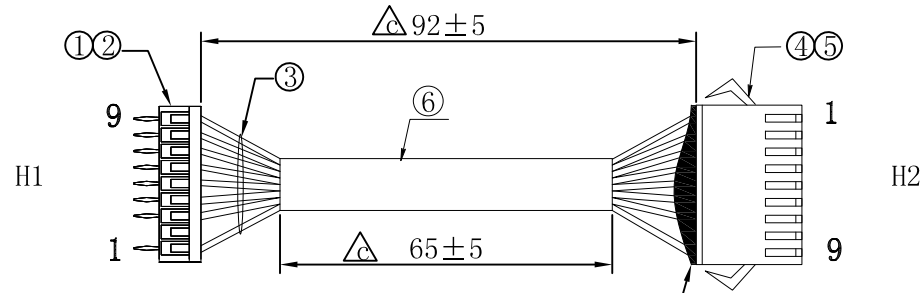

⑦打硅胶,
90度折弯不能开裂

接点表:

H1	9	8	7	6	5	4	3	2	1
H2	1	2	3	4	5	6	7		9
颜色	黑	白	红	棕	绿	蓝	黄	/	灰

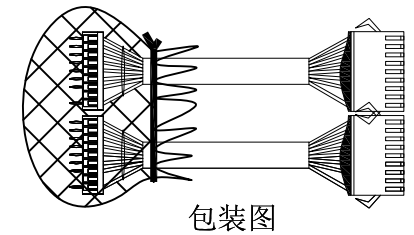

7	工业专用硅酮胶 RTV-168胶水 (LT-RTV168)	0.2	ml	TT00
6	玻纤管 $\phi 7.0$ -阻燃 6KV 白色 L=65MM	1	PCS	GET0
5	2507T 母端子(SM-Y端子)	1	PCS	HF04
4	2507H-9P 公壳 黑色 (SM2.5公)	8	PCS	HF04
3	UL1332#26 黑白红棕绿蓝黄灰	各105	mm	ZZ00
2	SCN180 T	8	PCS	JD00
1	SCN180H-9P (SCN2.5)	1	PCS	JD00
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:				
制图:	日期:	品名规格:			
夏胜六	2018-03-06	2H/SCN180H-9P+2507H-9P公+1332#26 L=92MM			
		客户料号	R30072729-A03		
		单位	mm	比例	/
		图纸编号:	S007220220	版本	C