


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2018-03-05
△	B版	新增包装图	2018-04-09

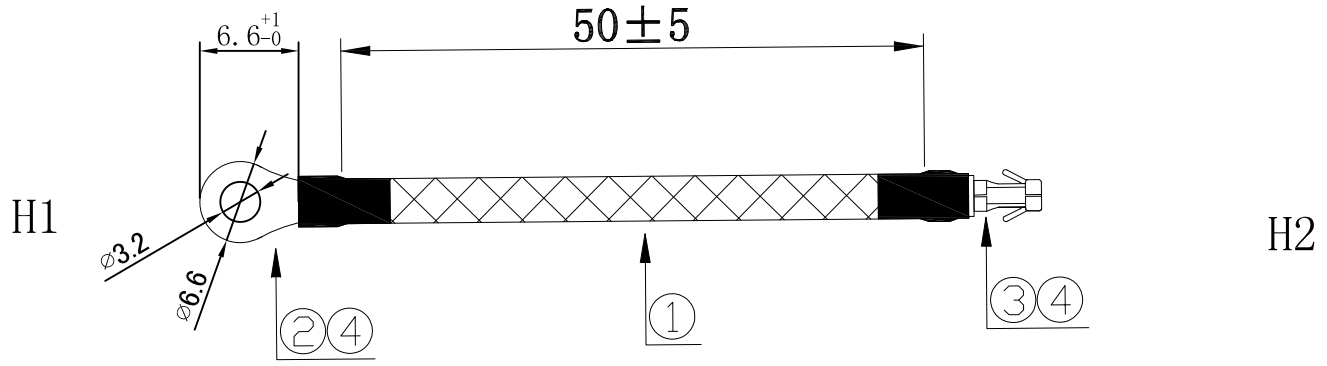


注意事项:

- H1端剥 $6^{+0.5}_{-0.3}$ mm, 打压RNB2-3
- H2端剥 $4.5 \sim 5.0$ mm, 打压基板端子
- 热缩管按图示烘紧
- 基板端子需做插拔测试
- 端子拉力, 圆型端子大于19kg, 基板端子大于3.0kg
- △ 包装方式: 50PCS/包, 用气泡片包住整个产品, 如右图。
- 配插PCB板孔2.5mm

测试条件:

- 每条成品必须100%做电性测试
- 测试电压: DC300V
- 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
- 导通阻抗: $\leq 2\Omega$

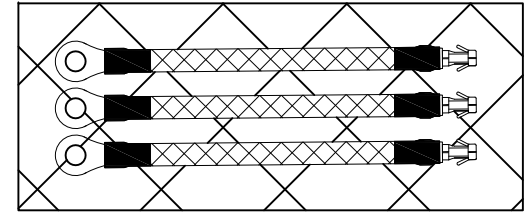

包装图

4	B1811T2P-2E 基板端子 $\phi 2.4$ /ROHS&REACH	1	PCS	JYCO	核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD 品名规格: 2H/ $\phi 3.2 * \phi 6.6 * T0.8$ +基板端子+UL3239#14 黑色 L=50MM 客户料号 R30072728 样品编号 201801167 单位 mm 比例 / 图纸编号: S007220218 版本 B
3	$\phi 4.0$ 热缩管 黑色 L=16MM	2	PCS	WR00			
2	$\phi 3.2$ T 圆形冷压端子 外径6.6 (RNB2-3) 无护套	1	PCS	GS00	制图:	日期:	
1	UL3239#14 3KV 黑色(高温线带编织网)OD3.9	63	mm	ZZ00	夏胜六	2018-03-05	
序号	材料规格	用量	单位	代码			