


| | |
|------|--|
| 客户确认 | |
| 日期 | |

| 标记 | 版次 | 变更内容 | 日期 |
|----|----|-------------------|------------|
| / | A版 | 新版图面 | 2018-02-01 |
| △ | B版 | 新增包装方式 | 2018-03-03 |
| △ | C版 | PVC管730mm变更为720mm | 2019-09-18 |

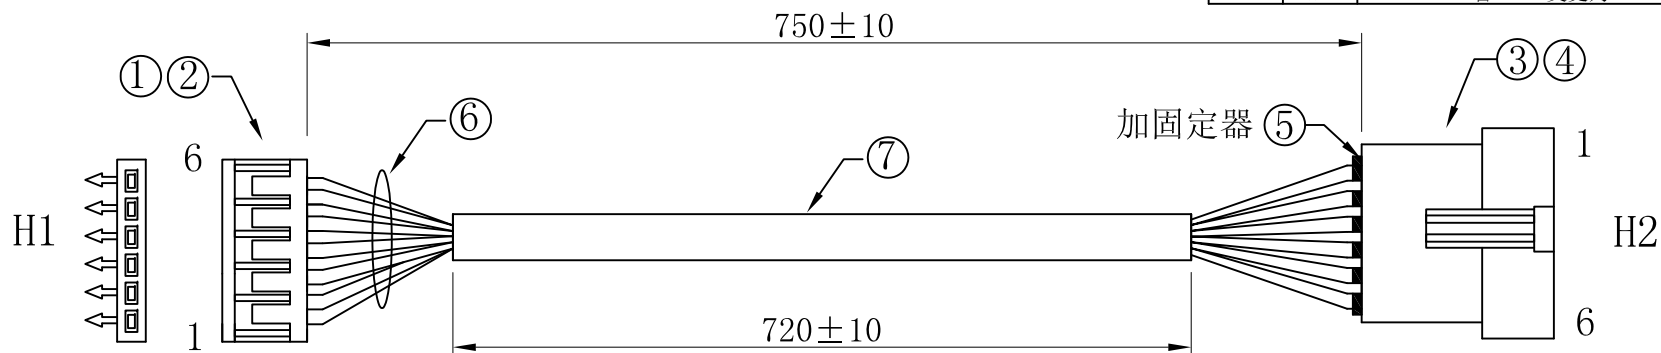


接线表:

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 颜色 | 黑 | 白 | 橙 | 绿 | 紫 | 灰 |

注意事项:

1. 线材H1、H2端剥皮 $2.5 \pm_{-0}^{+0.5}$ mm后打压2508T公端子、SNC90T，并按图示穿壳
2. 单PIN端子与线拉力须大于2Kg/F
3. 线材须套PVC套管，如图所示。
4. SM胶壳必须选用华富
5. 成品100%做电性测试，绝缘阻抗20M欧姆，DC高压300V，导通阻抗3欧姆
6. SM公母壳插拔力：插入力不大于8N/孔，拔出力不小于3N/孔。
- △7. 包装方式：25PCS/扎对折，如右图。

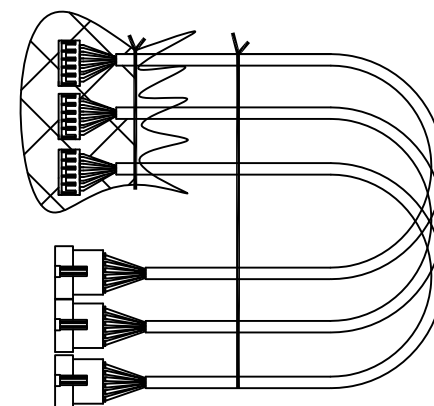

包装图

| | | | | |
|----|--------------------------|------|-----|------|
| 7 | □6.0 PVC套管 黑色 L=720mm 偏软 | 1 | PCS | GRT0 |
| 6 | UL1007#26 黑白橙绿紫灰 | 各765 | mm | XS00 |
| 5 | 2508H-6P 固定器 白色 | 1 | PCS | HF04 |
| 4 | 2508T 公端子 (SM2.5公端子) | 6 | PCS | HF04 |
| 3 | 2508H-6P 母壳 黑 (SM2.5母壳) | 1 | PCS | HF04 |
| 2 | SCN90° T | 6 | PCS | JD00 |
| 1 | SCN90° H-6P Pitch:2.5MM | 1 | PCS | JD00 |
| 序号 | 材料规格 | 用量 | 单位 | 代码 |

| | |
|------------|-------------------|
| 核准: | 日期: |
| 审核: | 日期: |
| 制图: 夏胜六 | 日期: 2018-02-01 |

| | | | |
|--|----|---------------|---------|
| C kmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD | | | |
| 品名规格: 2H/2508H-6P+SCN90H-6P+1007#26 L=750MM | | | |
| 客户料号 | | R30072135-A04 | |
| 单位 | mm | 比例 | / |
| 图纸编号: | | S007220214 | 版本 C |