


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2018-01-11
△	B版	新增包装方式	2018-02-23

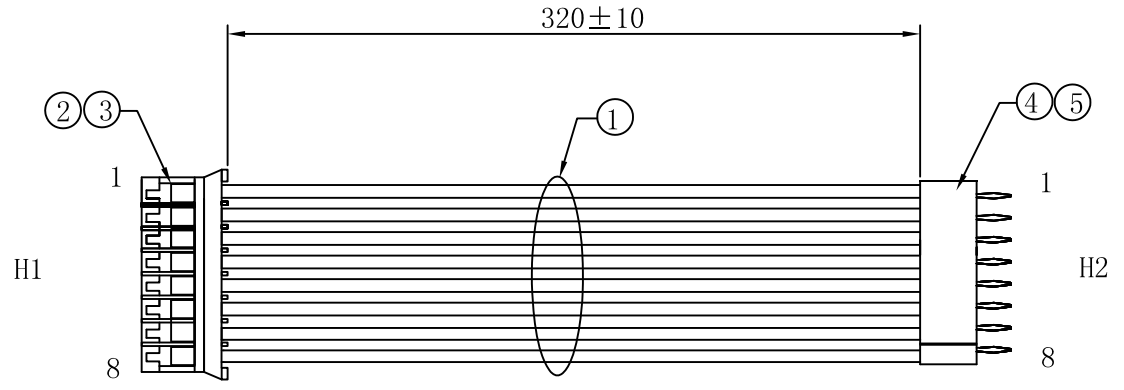


接点表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8
H2	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	白

注意事项:

1. 两端剥皮 $2.2_{-0}^{+0.5}$ mm后打压2001T/SAN180T, 并按图示穿壳
2. 端子拉力须大于2.5Kg/F

△ 包装方式: 100PCS/扎, 用气泡片包住H2端, 如右图。

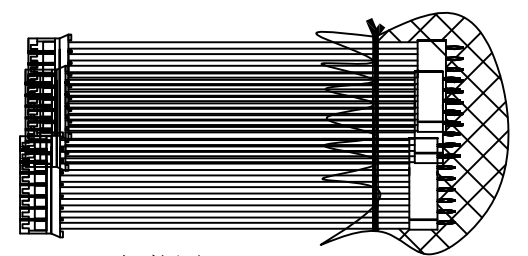

包装图

5	SAN180T	8	PCS	
4	SAN180H-8P	1	PCS	
3	2001T	8	PCS	
2	2001H-8P PITCH:2.0mm	1	PCS	
1	UL1061#26 棕红橙黄绿蓝紫白	各330	mm	
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	C _{kmtw} 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:	品名规格: 2H/2001H-8P+SAN180H-8P+ 1061#26L=320MM			
制图:	日期:	客户料号	R30072024	样品编号	201801078
		单位	mm	比例	/
		图纸编号:	S007220207	版本	B
夏胜六	2018-01-11				