


客户确认	
日期	

标记	版次	变 更 内 容	日期
/	A版	新版图面	17-12-05
△	B版	新增包装方式	17-12-15
△	c版	黑色PVC套管直径φ6改成φ5, 长度由250mm改为230mm	19-10-16

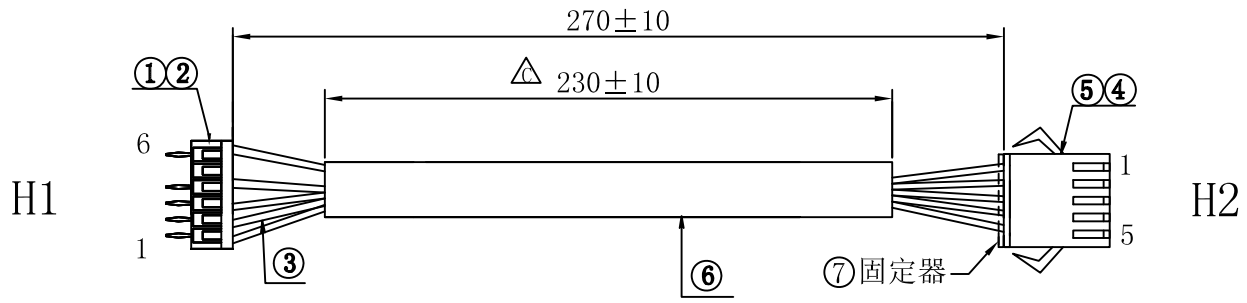

接点表:

H1	1	2	3	4	6
H2	1	2	3	4	5
颜色	白	黑	黄	灰	橙


注意事项:

1. H1端芯线剥 $2.5_{-0}^{+0.5}$ MM, 打压SCN180T端子; H2端剥 $3.0_{-0}^{+0.5}$ MM打压2507T端子。
2. 依配线表穿胶。

备注:

1. 导通阻抗 $<2\Omega$, 无短路、断路、错位不良。
2. 端子拉力 $\geq 2.5\text{KG}$ 。
3. 公母壳插力不大于8N/孔, 拔力不小于3N/孔。

△包装方式: 50PCS/扎用气泡片包住H1端再扎一扎带。

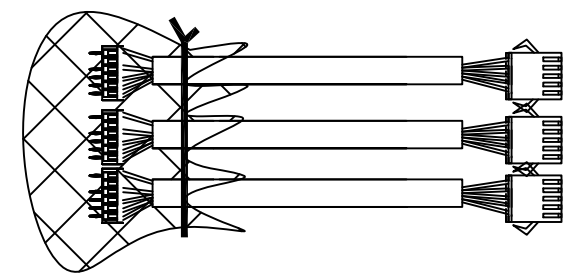

包装图

7	固定器2507H-5P (SM5p公壳固定器)	1	PCS	HF04
6	PVC管 黑色 φ5*230MM 300V 105° C △	1	PCS	/
5	端子2507T (SM-T)母 镀锡	5	PCS	HF04
4	胶壳2507H-5P (SM-5P)黑色	1	PCS	HF04
3	UL1007#26 TS 白黑黄灰橙	各285	mm	/
2	端子SCN180T (SCN-T)镀锡	5	PCS	/
1	胶壳SCN180H-6P (SCN-6P)白色	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/SCN180H-6P+2507H-5P+UL1007#26 L=270MM
夏胜六	2019-10-16	客户料号 R30072811 样品编号 201710235
		单位 mm 比例 /
		图纸编号: S007220202 版本 C