客户确认	
日　期	

标记	版次	变　更　内　容	日 期
/	A版	新版图面	2017-11-28
B	B版	新增包装方式	2017-12-16

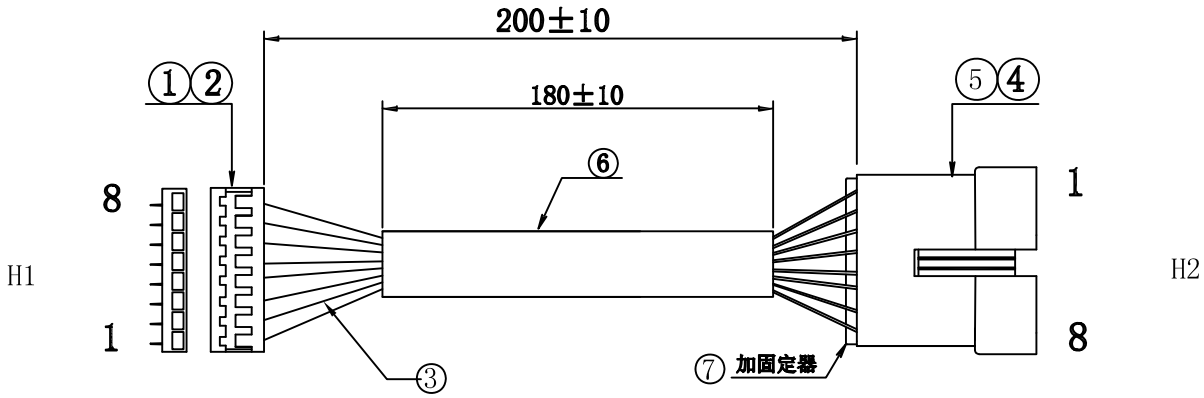

注意事项：

1. H1端芯线剥$2.5^{+0.5}_{-0}$MM,打压SAN90T端子；H2端剥$3.0^{+0.5}_{-0}$ MM打压2508T端子。
2. 依配线表穿胶。

备注：

1. 导通阻抗<3Ω,绝缘阻抗20MΩ、DC300V。
2. 端子拉力≧2.5KG。
3. 公母壳插力不大于8N/孔,拔力不小于3N/孔。
4. 包装方式：25PCS/扎

接点表：

H1	1	2	3	4	5	6	7	8
H2	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色	黑	白	红	棕	绿	蓝	紫	灰

序号	材料规格	用量	单位	代码
7	固定器2508H-8P(SM8p母壳固定器)	1	PCS	HF04
6	白色玻纤管φ7*180MM	180	mm	SL01
5	端子2508T (SM-T)公 镀锡	8	PCS	HF04
4	胶壳2508H-8P (SM-8P母)黑色	1	PCS	HF04
3	UL1007#26 TS 黑白红棕绿蓝紫灰	各215	mm	XS
2	端子SAN90T (JC20-T)镀锡	8	PCS	JD
1	胶壳SAN90H-8P(JC20-8P 90度)白色	1	PCS	JD

核准：	日期：	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO.,LTD
审核：	日期：	品名规格:2H/SAN90H-8P+2508H-8P+UL1007#26 L=200MM
制图：夏胜六	日期：2017-11-28	客户料号 R30072433 样品编号
		单位 mm 比例 /
		图纸编号: S007220198 版本 B