


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2017-09-27
△	B版	新增包装方式	2017-10-09

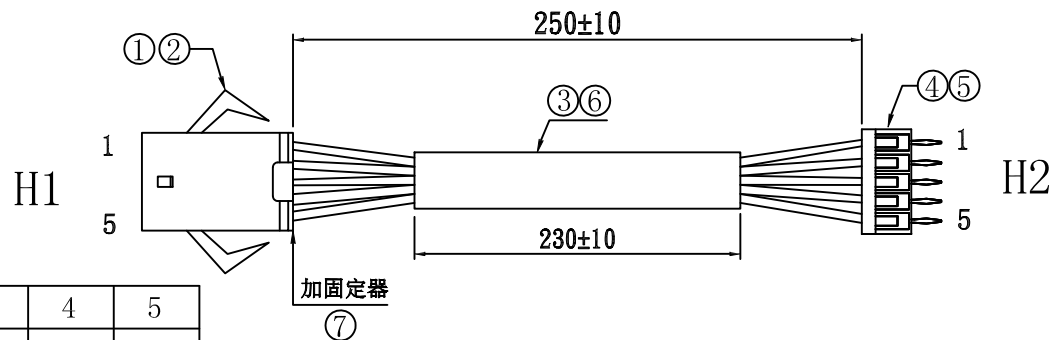


接线表1:

H1	1	2	3	4	5
H2	1	2	3	4	5
颜色	黑	白	绿	棕	红

注意事项:

- H1端剥皮 $2.5 \pm 0.5$  mm后, 打压2507T, 并按图示要求穿壳
- H2端剥皮 $2.5 \pm 0.5$  mm后, 打压SCN180T, 并按图示要求穿壳
- SM胶壳选用华富品牌
- 单PIN端子与线拉力须大于2Kg/F
- 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗3欧姆
- 线材有报备: 威雅/永锐/稳畅/乐庭/彦宇/宏亚/和昌/联颖
- 胶壳端子有报备: 津达/JST/华富//珠城/合兴/MOLEX

△ 8. 包装方式: 50PCS/把用气泡片包住H2端, 扎扎带。

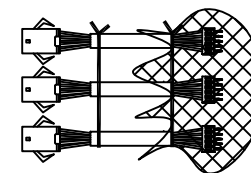

包装图

7	2507H-5P公壳锁片 红 (SM-5PST红色锁片)	1	PCS	/
6	φ 6.0 PVC套管 黑色 L=230MM	1	PCS	/
5	SCN180T 端子	5	PCS	/
4	SCN180H-5P 白色 (SCN-5P)	1	PCS	/
3	UL1007#26 黑, 白, 绿, 棕, 红	各263	mm	WL00
2	2507T 母端子	5	PCS	/
1	2507H-5P 公壳 黑色 (SM2.5公壳)	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	<b>Ckmtw</b> 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD				
审核:	日期:					
制图:	日期:	品名规格:				
luli-Liu	2017-09-27	2H/2507H-5P+SCN180H-5P+1007#26 L=250MM				
		客户料号	R30072690			
		单位	mm	比例	/	
		图纸编号	S007220187		版本	B