


客户确认

日期

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2017-09-18
△	B版	新增包装方式	2017-10-14

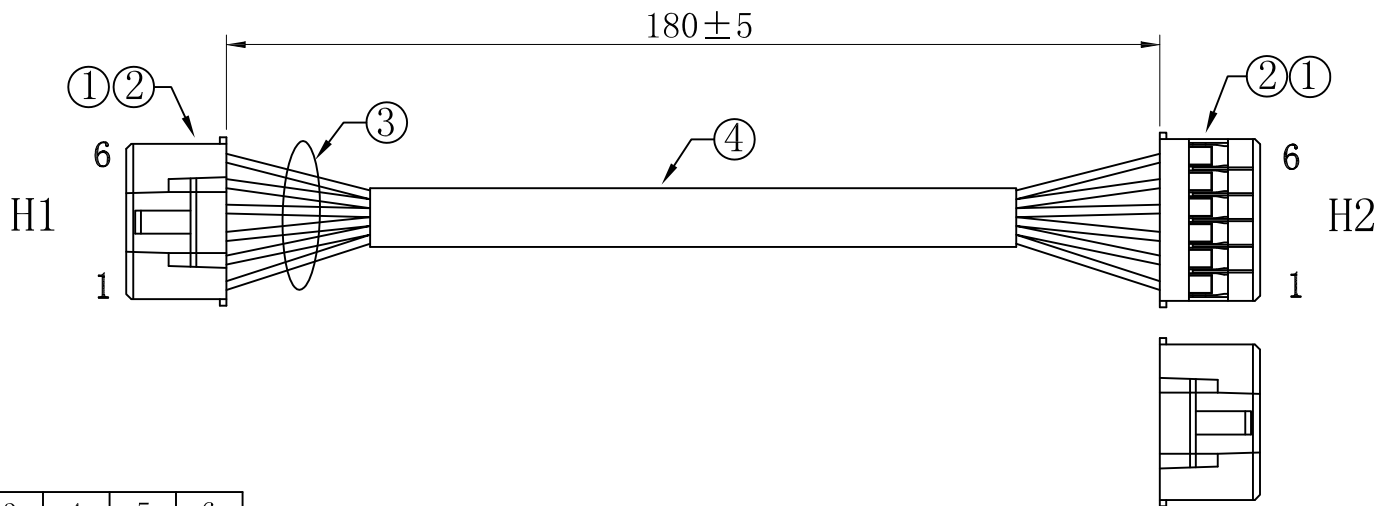


接线表:

H1	1	2	3	4	5	6
H2	1	2	3	4	5	6
颜色	蓝	白	棕	黄	黑	红

注意事项:

1. 线材H1、H2端剥皮 $2.5 \pm 0.5$ mm后打压2001TB, 按图示穿壳
2. 单PIN端子与线拉力须大于2Kg/F
3. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗3欧姆
- △4. 包装方式: 50PCS/把, 如右图。

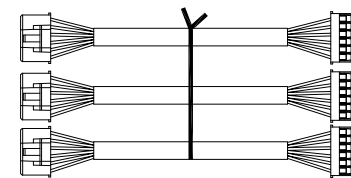

包装图

4	内径 $\phi$ 5.0 PVC套管 黑色 300V 105度 (GET-300)	160	MM	/	核准:	日期:	C 深圳市灿科盟实业有限公司 kmtw CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
3	UL1007#26 蓝白棕黄黑红*1	各190	MM	/						
2	2001TB (PHS-TE 端子)	12	PCS	/	制图: luli-Liu	日期: 2017-09-18	客户料号	R30072103 (MEG-150530)		
1	2001HB-6P 带扣 白色 (PHS带扣孔座)	2	PCS	/			单位	mm	比例	/
序号	材料规格	用量	单位	代码	图纸编号:		S007220186	版本	B	