


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2017-05-04
▽	B版	修改日端胶壳添加固定器	2017-05-16

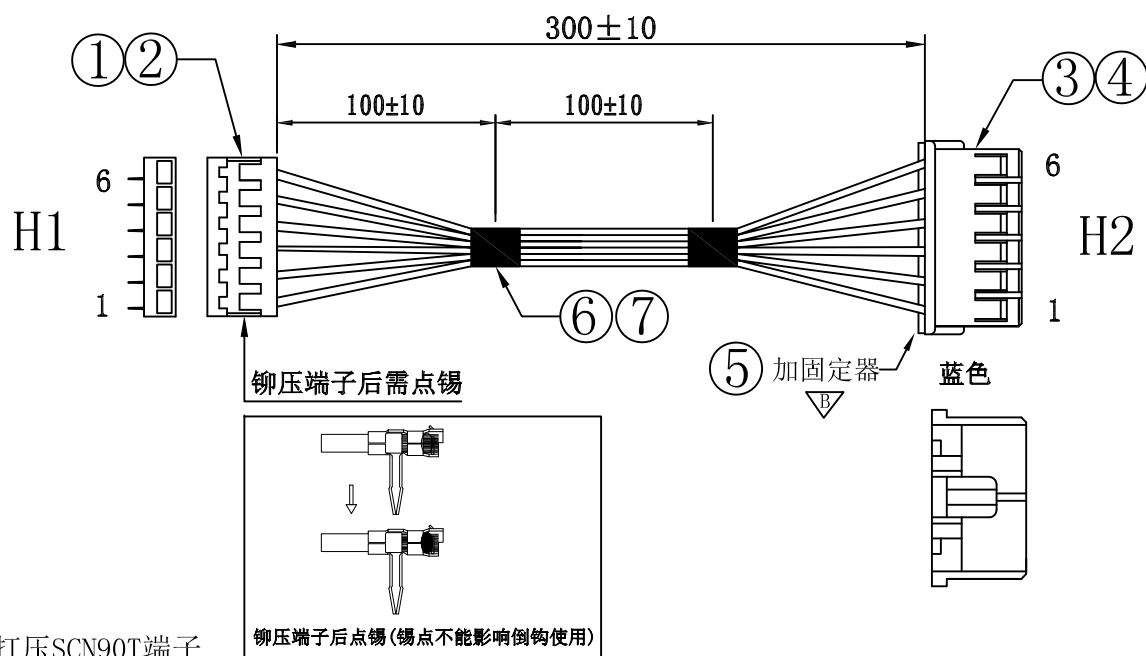

注意事项:

1. 线材H1端剥线 $2.5^{+0.5}_0$ mm打压SCN90T端子
2. 线材H2端剥线 $2.5^{+0.5}_0$ mm打压2511T端子
3. 线材端子与胶壳的拉力须大于2Kg/F
4. H1端SCN90T端子压接后需点锡
5. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗3欧姆

接线表:

H1	1	2	3	4	5	6
H2	1	2	3	4	5	6
颜色	黑	白	红	棕	绿	蓝

7	φ6.0 热缩套管 黑色 L=10MM	2	PCS	WR00	核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD					
6	UL1007#26 黑白红棕绿蓝*1	313	mm	XS00								
5	2511H-6P 固定片 黄色 (N1090-4506)	1	PCS	RDDZ	业务:	日期:	品名规格:					
4	2511T (172031-M2)	6	PCS	RDDZ			2H/SCN90H-6P+2511H-6P蓝+1007#26 L=300MM					
3	2511H-6P(N1020-9706)蓝色	1	PCS	RDDZ	制图:	日期:	客户料号		R30072428			
2	SCN90° T	6	PCS	JD00			单位	mm	比例	/	⊕	
1	SCN90H-6P Pitch:2.5mm 白色	1	PCS	JD00	luli-Liu	2017-05-04	图纸编号		S007220180		版本	B
序号	材料规格	用量	单位	代码								