客户确认	
日　期	

标记	版次	变　更　内　容	日 期
	A版	新版图面	17-02-17
△1	B版	3962供应商ECI变更为JD00	17-3-16
△C	C版	B1811T2P-2E 变更为SIN-K基板端子	17-10-31
△D	D版	新增包装方式	17-11-25
△E	E版	SIN-K变更为B1811T2P-2E基板端子	17-12-31

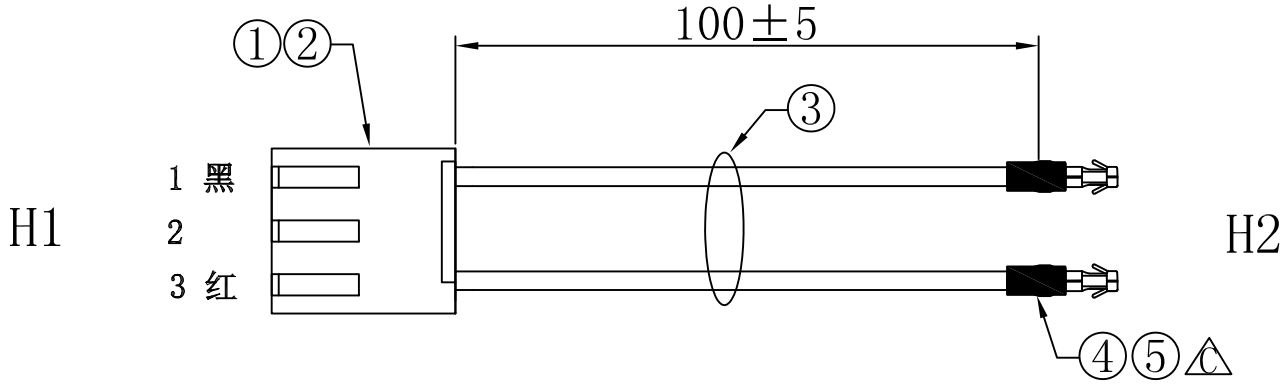

注意事项：

1. H1端剥芯线3.0 $^{+0.5}_{-0}$mm，打压3962T，并按图示穿壳
2. 线材H1剥皮4.7 $^{+0.5}_{-0}$mm后打压B1811T2P-2E 基板端子
3. △E VH端子拔力≥7.3Kg/F，基板端子拔力≥4.5Kg/F
4. 线材尾端须套热缩管并烘紧，如图所示。
5. 导通阻抗＜2欧姆，无短路、短路、错路、错位等不良.

△D包装方式：50PCS/把用气泡片包住H2端扎紧。

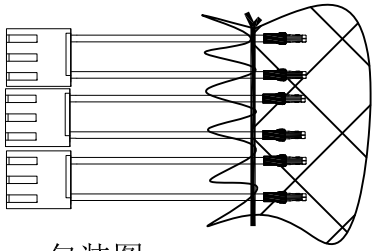

包装图

序号	材 料 规 格	用量	单位	代码
5△E	B1811T2P-2E 基板端子 ∮2.4/ROHS&REACH△C	2	PCS	JYC0
4△E	热缩套管 □3.0 黑色 L=15MM	2	PCS	WR00
3	UL1015#18 红,黑	各118	MM	XS00
2	3962T (VH-T)	2	PCS	JD00
1	3962H-3P 白色 (VH-3Y)	1	PCS	JD00

核准：	日期：	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO.,LTD
审核：	日期：	品名规格：2H/3962H-3P+B1811T2P-2E基板端子*2 L=100mm
制图： luli-Liu	日期： 2017-03-16	客户料号： R30072495
		单位 mm　比例 /
		图纸编号： S007220173　版本 E