



客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
	A版	新版图面	2017-04-27
△B	B版	UL1007#24变更为UL2468#24黑排线	2017-06-02
△C	C版	修改线材长度410mm改440mm	2017-06-29
△D	D版	日端胶壳2511H-5P黑色改灰色	2017-08-16
△E	E版	去掉固定片	2017-08-18
△F	F版	新增包装方式	2017-10-23

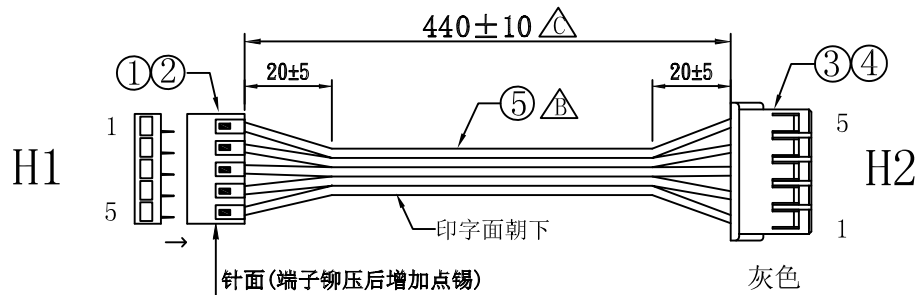


接线表:

H1	1	2	3	4	5
H2	5	4	3	2	1

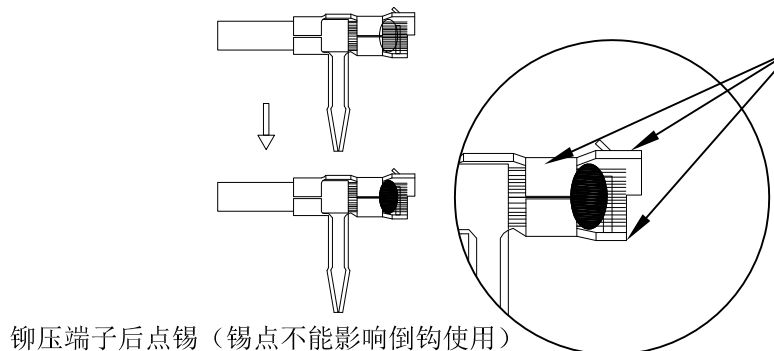

注意事项:

1. 线材H1端分线 25 ± 2 mm, 剥皮 $2.5^{+0.5}_0$ mm 打压SCN90T端子
2. 线材H2端分线 28 ± 2 mm, 剥皮 $2.5^{+0.5}_0$ mm 打压2511T端子
3. 单PIN端子拉力须大于3.0Kg/F
4. H1端SCN90T端子压接后需点锡
5. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗3欧姆
6. 不能在线材/胶壳上面做任何标记
- △7. 包装方式; 50PCS/把用气泡片包住H1端, 如左图。

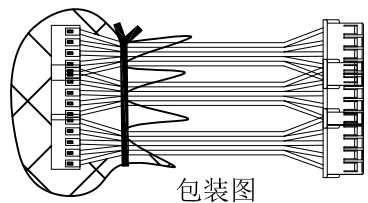

包装图

序号	材料规格	用量	单位	代码
5	UL2468#24-5C 黑色排线 △B	453	mm	WY00
4	2511T (172031-M2)	5	PCS	RDDZ
3	2511H-5P(N1020-9905) 灰色 △D	1	PCS	RDDZ
2	SCN90° T	5	PCS	JD00
1	SCN90H-5P(JC25) Pitch:2.5mm 白色	1	PCS	JD00

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:	品名规格: 2H/JC25H-5P+2511H-5P灰+2468#24 L=440MM			
制图: LYF	日期: 2017-05-13	客户料号		R30072586	
		单位	mm	比例	/
		图纸编号		S007220181	
		版本	F		