


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2017-01-06
△	B版	新增包装方式	2017-10-14

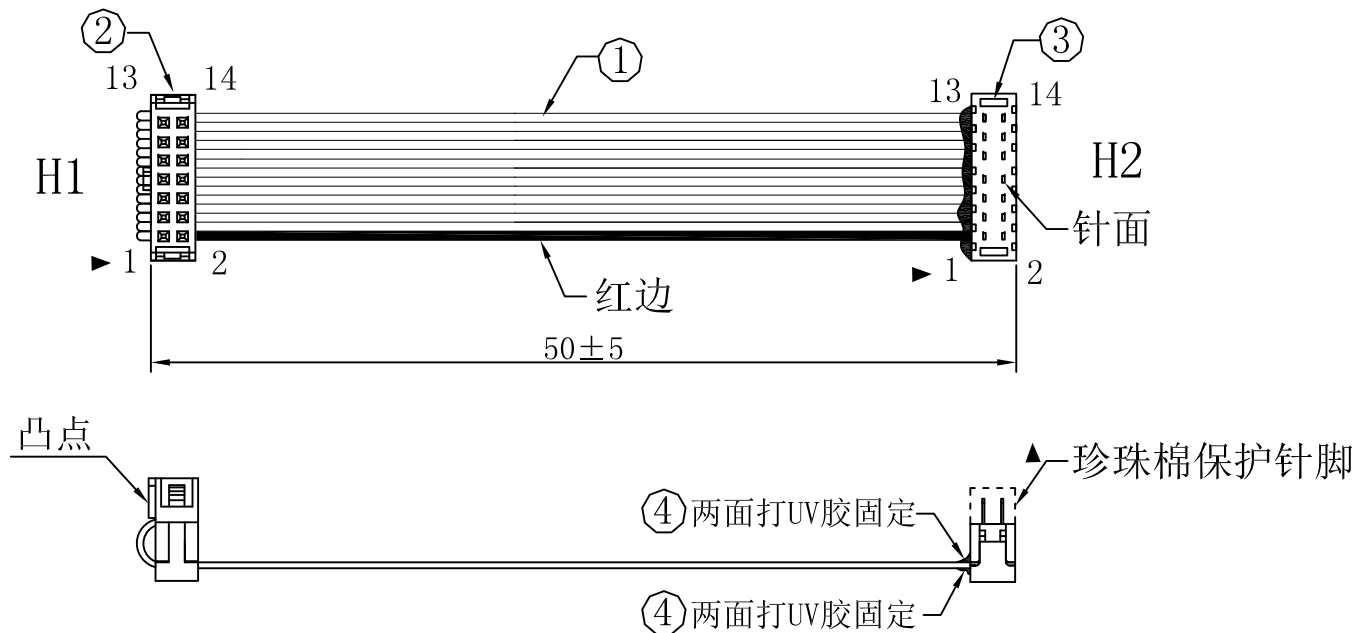


注意事项:

1. 压接时, 注意压接方向, 按图示要求操作.
2. 接线方式一一对应; 不得出现错位, 短路, 开路, 压接不良等现象.
- ▲ 3. H2端两面须打UV胶, 打胶后用紫外线灯照射固化, 照射时间: 对着打胶位置照射2分钟, 另一面再照射2分钟
4. PIN针用珍珠棉保护起来.

△ 5. 包装方式: 5PCS/把, 如右图.

接点表:

H1	1	2	3	12	13	14
H2	1	2	3	12	13	14

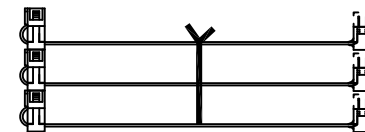

包装图

					核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
4	新加坡乐园 LOCTTO UV胶 (3523)	/	ml	/	审核:	日期:	品名规格: 2H/101-2-14P三件式+603-2-14P+灰排 L=50MM			
3	603-2-14P 二件式 黑(2.0FD)	1	SET	/	制图: luli-Liu	日期: 2017-01-06	客户料号		R30071344	
2	UL2651#28-1.0-14C 红边灰排	59	mm	/			单位	mm	比例	/
1	101-2-14P 三件式 有凸 黑色 Pitch:2.0mm	1	SET	/			图纸编号		S007220163	
序号	材料规格	用量	单位	代码			版本	B		