


客户确认	
日期	

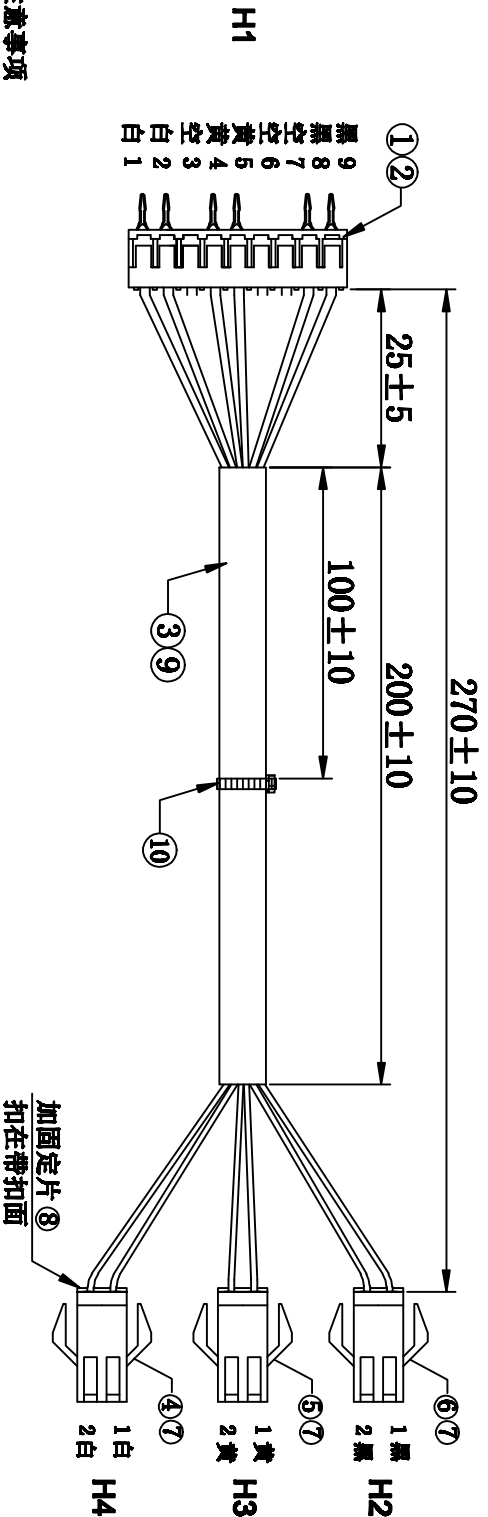

注意事项
 1. 两端剥皮2.5 +0.5mm后打压端子，并按图示穿壳
 2. 单PN端子与线材保持力 $\geq 3KG$;

- 普通阻抗 $< 2\Omega$ 欧姆;
- 同种颜色不分正负极;
- SM-2P公壳必须选用华富;
- SM公母胶壳插拔力:插入力不大于8N/孔拔出力不小于3N/孔。

包装方式: 50PCS/把,

接点表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H2								1	2
H3				1	2				
H4	1	2							
颜色	白	白	/	黄	黄	/	/	黑	黑

10	白色尼龙扎带 3*100	1	PCS	/
9	黑色PVC套管 $\phi 7.0 \times 200mm$ 300V 105° C	1	PCS	/
8	2507H-2P 公壳固定器 红 (SM-2PST红色铜片)	3	PCS	/
7	2507T 母端子 (SM-Y端子)	6	PCS	/
6	2507H-2P PITCH: 2.5mm 公壳 黑色	1	PCS	/
5	2507H-2P PITCH: 2.5mm 公壳 黄色	1	PCS	/
4	2507H-2P PITCH: 2.5mm 公壳 白色	1	PCS	/
3	UL1007#24 镀锡铜 黑*2, 黄*2, 白*2	各282	mm	/
2	SCN-1	6	PCS	/
1	SCN180H-9P Pitch: 2.5MM	1	PCS	/

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRIAL CO., LTD
业务:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 4H/SCNH-9P+2507H-2P*3+UL1007#24 L=270mm
SXA	2019-9-9	客户料号
材料规格	用量	单位
	单位	mm
	代码	比例
		/
		图纸编号
		S007240032
		版本
		A