


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2018-03-19

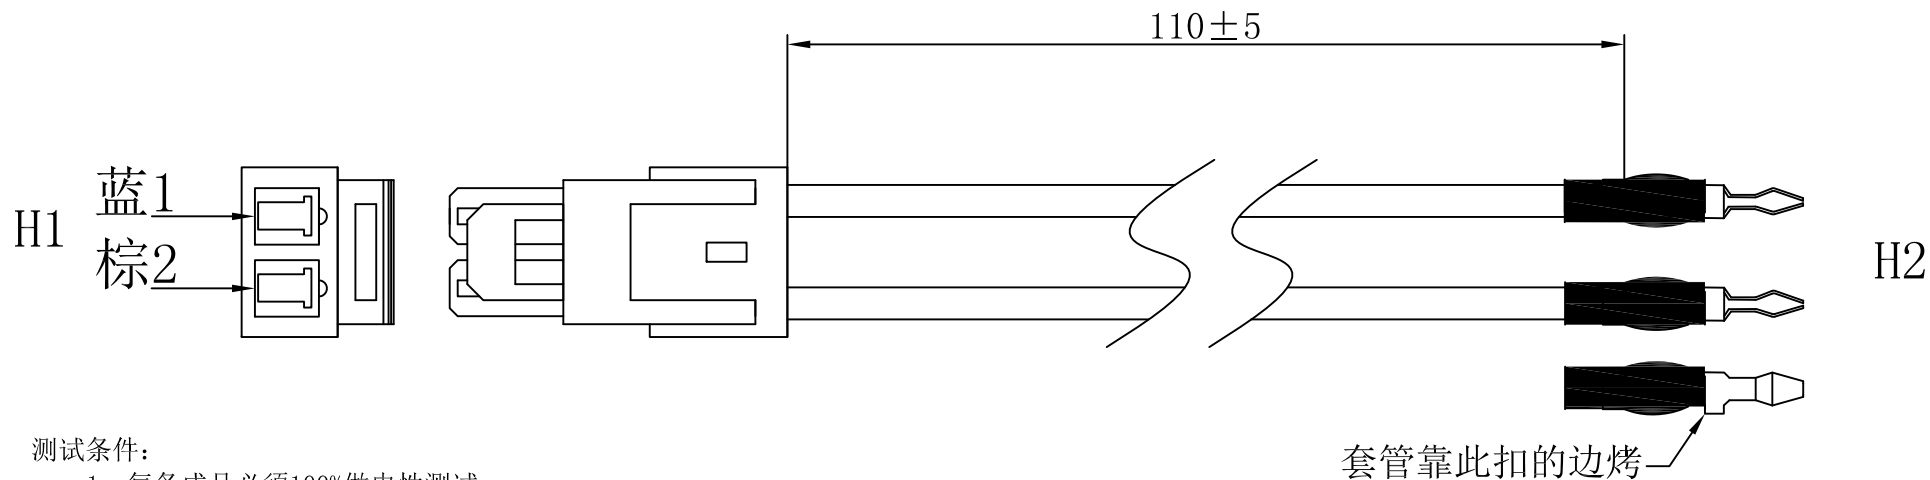

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 20M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 3\Omega$

注意事项:

1. H1端剥皮 $3.5^{+0.3}_{-0}$ mm后, 打压TP4504J-3;
H2端剥 3.0 ± 0.3 mm, 打1.8基板端子。
2. H1端子与线材的拉力须大于7.3KG.
基板端子与线材的拉力须大于3.0KG.
3. 套管烤紧包住端子铆合区

包装方式:50PCS/扎, 用珠珍棉包住基板端子

5	φ 2.5 热缩管 黑色 L=16mm	2	PCS	WR00	核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
4	基板端子 φ 1.8 (SIN-A FAF)	2	PCS	FAF0						
3	UL1015#20 蓝, 棕	各125	mm	WL00	制图: 夏胜六	日期: 2018-03-19	客户料号:	R30071474-A03	样品编号	201802292
2	端子 TP4504J-3	2	PCS	ZC01			单位	mm	比例	/
1	胶壳 HP4504J-2Y 白色	1	PCS	ZC01	图纸编号:		S007230057		版本	A
序号	材料规格	用量	单位	代码						