


客户确认

日期

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2017-04-18
▽	B版	修改日端胶壳添加固定器	2017-05-16

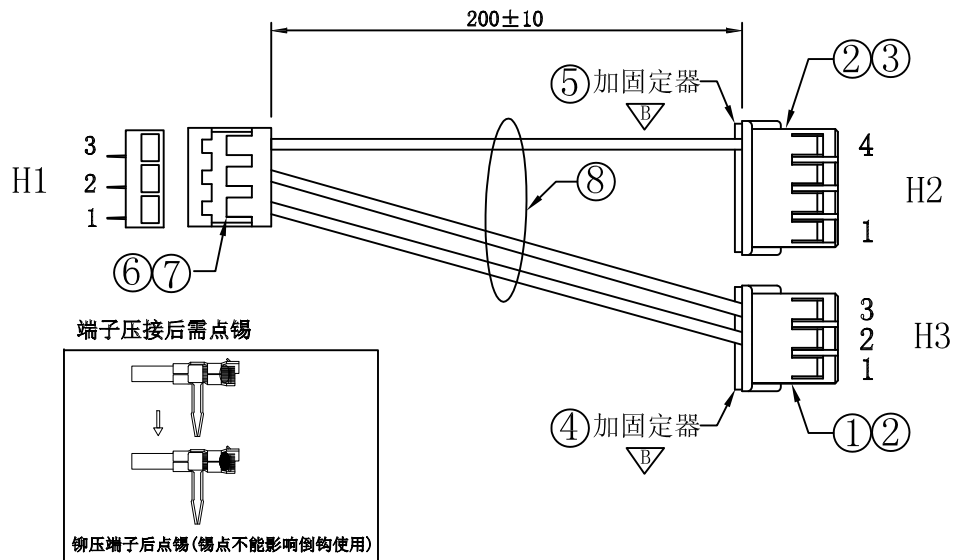

注意事项:

1. 线材H1端剥线 $2.5^{+0.5}_0$ mm 打压SCN90T端子
2. 线材H2, H3端剥线 $2.5^{+0.5}_0$ mm 打压2511T端子
3. 线材端子与胶壳的拉力须大于2Kg/F
4. H1端SCN90T端子压接后需点锡
5. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗3欧姆

接线表:

H1	1	2	3
H3	2	3	/
H2	/	/	4
颜色	红	黄	黑

8	UL1007#26 红黑黄*1	213	mm	XS00
7	SCN90° T	3	PCS	JD00
6	SCN90H-3P Pitch:2.5mm	1	PCS	JD00
5	2511H-4P 固定片 黄色 (N1090-4504)	1	PCS	RDDZ
4	2511H-3P 固定片 黄色 (N1090-4503)	1	PCS	RDDZ
3	2511H-4P(N1020-9204)白色	1	PCS	RDDZ
2	2511T (172031-M2)	3	PCS	RDDZ
1	2511H-3P(N1020-9203)白色	1	PCS	RDDZ
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:

日期:

业务:

日期:

制图:

日期:

luli-Liu

2017-04-18

Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD

品名规格:

2H/SCN90H-3P+2511H-3P+2511H-4P L=200MM

客户料号


R30072554

单位

mm

比例

/



图纸编号

S007230053

版本

B