


客户确认

日期

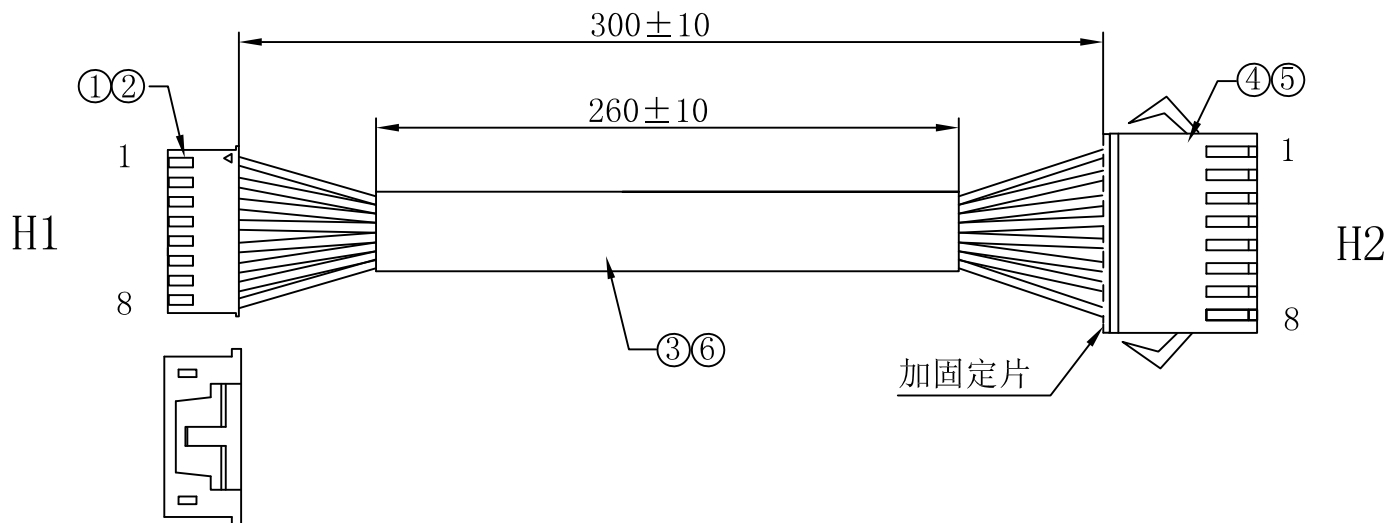

加工说明:

1. 线材H1端剥皮 $2.5^{+0.5}_0$ mm后打压2501T;H2端剥皮 $2.5^{+0.5}_0$ mm, 打压2507T、并按图示穿壳。
2. 端子与线拉力大于2.5KG/F,
3. SM公母壳插拔力: 插入力不大于8N/孔, 拔出来不小于3N/孔
4. 导通阻抗<2欧姆;无短路. 断路. 错位等不良。
5. 做完导通测试后需打点标识。

接线表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8
H2	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色	黑	白	红	棕	绿	蓝	紫	灰

7	2507H-8P 公壳固定器 棕红色	1	PCS	/
6	PVC套管 ϕ 8.0 黑色 L=260MM 600V 105° C	1	PCS	/
5	2507T 母端子(SM-Y端子)	8	PCS	/
4	2507H-8P 公壳 黑色 (SM2.5公壳)	1	PCS	/
3	UL1007#26 黑/白/红/棕/绿/蓝/紫/灰	各315	mm	/
2	2501T	8	PCS	/
1	2501H-8P 带扣 Pitch:2.5	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:

日期:

业务:

日期:

制图:

日期:

LYF

2020-3-9

Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD

品名规格:
2H/2501H-8P带扣+2507H-8P+1007#26 L=300mm

客户料号: R30073224 (MEG-180472)

单位 mm 比例 /

图纸编号: S007220323 版本 A